


LUMIKO VENICE COB LED SPOT ALUMINIUM 3,1W, 350MA, 4000K, IP44

Artikelnummer	863640
Merk	Lumiko
Type	LCB-SPOT-NW
EAN Code	8716643056923
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos

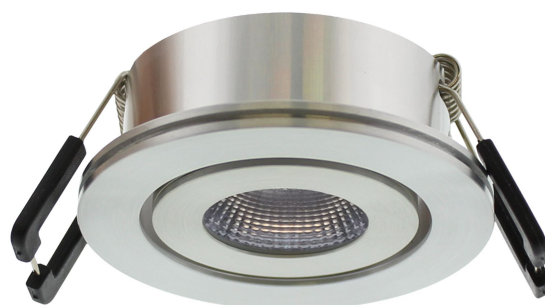

Vernieuwd model, verbeterde efficiëntie

De Lumiko Venice COB LED-inbouwspot is een compacte en veelzijdige spot met een hoge lichtopbrengst. Dankzij de kleine inbouwmaat is hij perfect geschikt als basisverlichting in plafonds en ideaal voor gebruik in koven, kasten en nissen. Met een IP44 waterdichte behuizing is deze spot ook perfect voor buitenruimtes zoals luifels, tuinhuizen, veranda's en carports. De spot is compatibel met bestaande halogeenarmaturen die een MR16 (50 mm) lichtbron gebruiken. Voor een eenvoudige installatie combineer je deze spot met de Lumiko minidriver (art. nr. 860300).

- Diepte slechts 29mm
- 4000K (natuurlijk wit)
- 3.1W, 350mA
- 458 Lumen Energielabel C
- IP44 (spatwaterdicht)
- Incl. plug and play connector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Venice
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Natuurlijk wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Lichtstroom	0 - 458 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 458 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 148 lm/W
Nom. stroom	0 - 350 mA
Nom. spanning	8.8 - 8.8 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	3.1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Stralingshoek	40 °
Inbouwhoogte	29 - 29 mm
Lengte	50 mm
Breedte	50 mm
Hoogte/diepte	29 mm
Buitendiameter	50 mm
Inbouwbreedte	45 - 48 mm
Inbouwdiameter	45 - 48 mm
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	3.1 - 3.1 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	4000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte	27 mm

Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Aansluitwijze	Stekker
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse	A++
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.