


TILOS MUUR INBOUWARMATUUR 2,3W, 700MA, BLAUW

Artikelnummer	876666
Merk	Lumiko
Type	LED-IB-MR-BL
EAN Code	8716643036512
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos

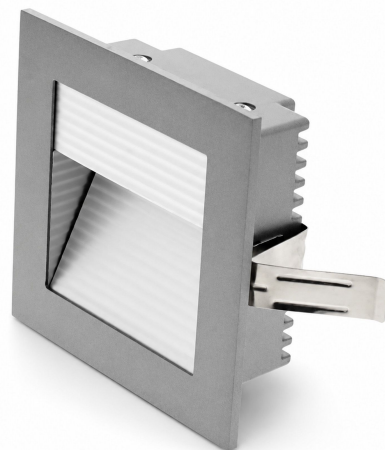

De Lumiko Tilos is een stijlvolle wandinbouwspot. De Tilos leent zich met name voor toepassing als orientatieverlichting op 30cm vanaf de grond. Erg prettig in een gang of overloop om te gebruiken als nachtverlichting. Het licht van de Tilos verblindt niet maar wijst je wel de weg!

De Tilos kan rechtstreeks in een holle wand geplaatst worden maar er kan ook gebruik gemaakt worden van de Tilos inbouwdoos (876679).

- Orientatieverlichting
- 40mm inbouwdiepte
- Voorzien van plug-and-play connector voor eenvoudige aansluiting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtkleur	Blauw
Onderdeel serie	Tilos
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning	3.1 - 3.1 V
Nom. stroom	0 - 700 mA
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Lengte	90 mm
Breedte	90 mm
Hoogte/diepte	40 mm
Inbouwlengte	70 mm
Inbouwbreedte	70 mm
Inbouwhoogte/diepte	40 mm
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Max. systeemvermogen	2.3 W
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	DC
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee

Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor lampvermogen	2.3 - 2.3 W
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Stekker
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Dimbaar	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 102 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 215 lm
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Met schakelaar	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.