


LUMIKO SIENA XPG RICHTBARE LEDSPOT, 2.1W, 700MA, 4000K, RVS LOOK | 876721

Artikelnummer	876722
Merk	Lumiko
Type	SPOT-62RB-NW
EAN Code	8716643039629
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos

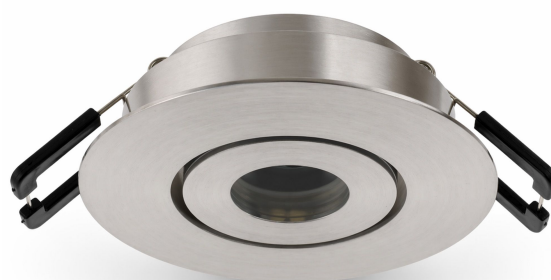

De Lumiko Siena is een spot welke mooi vlak in het plafond verwerkt wordt. Met een inbouwdiepte van maar 27mm is er in vrijwel elk plafond voldoende ruimte beschikbaar.

De spot is uitgevoerd in een mooie RVS look, wil je liever echt RVS? Dat kan ook de Siena is ook beschikbaar in volledig RVS316 uitvoering.

Combineer voor één op één installatie met de Lumiko minidriver (860304).

- Vlakke inbouw
- 27mm inbouwdiepte
- Richtbaar
- Voorzien van plug-and-play kabel voor eenvoudig aansluiten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Siena
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Natuurlijk wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 102 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 215 lm
Nom. stroom	0 - 700 mA
Nom. spanning	3 - 3 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	2.1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	35 °
Inbouwhoogte	27 - 27 mm
Lengte	62 mm
Breedte	62 mm
Hoogte/diepte	27 mm
Buitendiameter	62 mm
Inbouwbreedte	50 - 50 mm
Inbouwdiameter	50 - 50 mm
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos

Geschikt voor lampvermogen	2.1 - 2.1 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	XPG LED
Lichtkleur	4000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte	27 mm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²

Aansluitwijze	Stekker
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse	A++
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.