


CANALIT

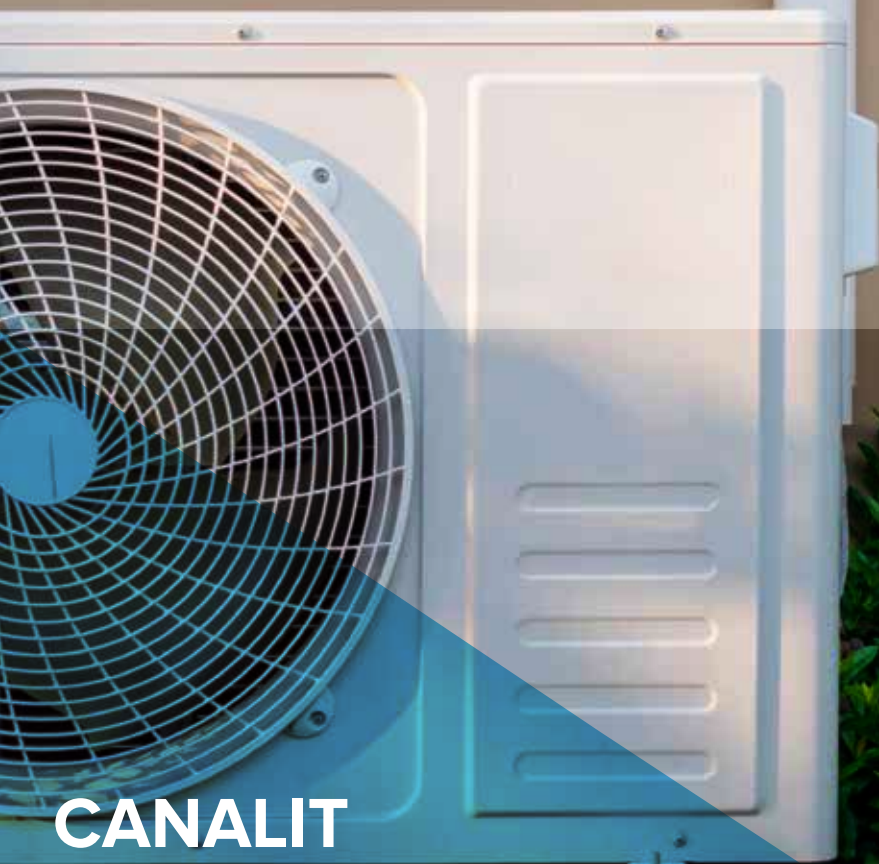

CANALIT
AIRCOKANALEN &
TOEBEHOREN

klemko[®]
ELEKTROTECHNIEK

Canalit airconditioning

Canalit heeft een breed assortiment aan aircokanalen en bijpassende hulpstukken voor een strakke afwerking van koelleidingen, condenswaterafvoeren, voedingskabels en koelinstallaties.



Witte aircokanalen

Voor het afwerken van uw systeem zijn er witte (RAL 9010) aircokanalen en hulpstukken verkrijgbaar.



Antraciet grijs aircokanalen

Antraciet grijs (RAL 7016) is een kleur die veel wordt toegepast voor kunststof kozijnen en gevelbeplating en is door zijn matte kleurstelling uitstekend geschikt voor diverse kleuren donkere buitengevels. Daarnaast is deze kleur minder gevoelig voor UV verkleuring in vergelijking met zwarte buitengoten.

Per stuk of in omdozen verpakt

Het assortiment bevat aircokanalen in verschillende maten en deze zijn beschikbaar per stuk of in omdozen.



Canalit beschermfolie


Door de kanalen met stevige Canalit beschermfolie te verpakken, blijven onze producten tot montage schoon en onbeschadigd. Normaal gesproken raakt zo'n 30% van dit soort materialen beschadigd waardoor het onbruikbaar is en weggegooid moet worden. Dit levert niet alleen de groothandel en de installateur een flinke besparing op, ook het milieu heeft er baat bij.

De leidingkanalen en hulpstukken voor airconditioning voldoen aan de RoHS richtlijn (EU directive 2002/95/EF) en de REACH (EC1907/2006) richtlijn.

Inhoudsopgave

Canalit	Pag.
Aircokanalen wit (RAL9010)	4
Hulpstukken wit (RAL9010)	5
Aircokanalen antraciet/grijs (RAL7016)	6
Hulpstukken antraciet/grijs (RAL7016)	7
Airco wandsteunen	8
Wandbeugels met schuifrail	8
Wandbeugelset	8
Condensbak	8
Airco daksteunen	9
Schuindak montageset	9
Beschermkooi	9
Airco opstelbalken	10
Opstelbalken kunststof	10
Opstelbalken kunststof compleet	10
Airco trillingsdempers	11
Trillingsdempers veervoet	11
Trillingsdemper	11
Airco slangen	12
Condensafvoerslang	12
Airco montage toebehoren	13
Montagerail stut	13
Voetje voor montagerail	13
Schuifmoer M8	13
Schuifmoer	14
Zeskantmoer	14
Draadstang	15
Draadbusmoer rond	15
Draadbusmoer hexagonaal	15















Aircokanalen



Art nr	Type	Afmeting	Kleur	Lengte
Folieverpakking				
940250	AC 65/50 W	65 x 50 mm	Wit	2 meter
940255	AC 78/38 W	78 x 38 mm	Wit	2 meter
940260	AC 80/60 W	80 x 60 mm	Wit	2 meter
940265	AC 90/65 W	90 x 65 mm	Wit	2 meter
940275	AC 125/75 W	125 x 75 mm	Wit	2 meter
Doosverpakking (zonder folie)				
940150	AC 65/50 W - D	65 x 50 mm	Wit	12 x 2 meter
940155	AC 78/38 W - D	78 x 38 mm	Wit	12 x 2 meter
940160	AC 80/60 W - D	80 x 60 mm	Wit	8 x 2 meter
940165	AC 90/65 W - D	90 x 65 mm	Wit	8 x 2 meter
940175	AC 125/75 W - D	125 x 75 mm	Wit	4 x 2 meter

- ✓ Ruim assortiment
- ✓ Uniek flexibel aansluitprofiel passend op elke binnenunit
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: Wit (RAL 9010)
- ✓ Verpakking: folie- of doosverpakking



Klikbeugel	Afmetingen	Geel	Ronde buitenbocht	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm 78 x 38 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 65 mm	941150 941155 941160 941165 941175		65 x 50 mm 78 x 38 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 65 mm	941550 941555 941560 941565 941575
Koppelstuk	Afmetingen	Wit	Eindkap	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm 78 x 38 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 75 mm	941250 941255 941260 941265 941275		65 x 50 mm 78 x 38 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 65 mm	941650 941655 941660 941665 941675
Plafond/wandeindstuk	Afmetingen	Wit	Plattebocht	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm 78 x 38 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 65 mm	941350 941355 941360 941365 941375		65 x 50 mm 78 x 38 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 65 mm	941750 941755 941760 941765 941775
Binnenbocht	Afmetingen	Wit	Muurafdekkap	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm 78 x 38 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 65 mm	941450 941455 941460 941465 941475		65 x 50 mm 78 x 38 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 65 mm	941850 941855 941860 941865 941875
T-stuk	Afmetingen	Wit	Aansluitstuk met flexibele rand	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 75 mm	942050 942060 942065 942075		65 x 50 mm 78 x 38 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm	942350 942355 942360 942365
Verloopstuk	Afmetingen	Wit	Beweegbare platte bocht	Afmetingen	Wit
	90 x 65 mm 65 x 50 mm 125 x 75 mm 80 x 60 mm	942165 942170		65 x 50 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm	942450 942460 942465
Flexibel leidingstuk	Afmetingen	Wit	Aansluitprofiel	Afmetingen	Wit
	65 x 50 mm 78 x 38 mm 90 x 65 mm 125 x 75 mm	942250 942255 942265 942275		2,5 meter	942500

Aircokanalen



Art nr	Type	Afmeting	Kleur	Lengte
Folieverpakking				
940252	AC 65/50 G	65 x 50 mm	Grijs	2 meter
940266	AC 90/65 G	90 x 65 mm	Grijs	2 meter


- ✓ Ruim assortiment
- ✓ Uniek flexibel aansluitprofiel passend op elke binneneenheid
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: Grijs (RAL 7016)
- ✓ Deksel beschermd met afdekfolie
- ✓ Verpakking: folieverpakking



Koppelstuk	Afmetingen	Grijs	Muurafdekkap	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941252		65 x 50 mm	941852
	90 x 65 mm	941266		90 x 65 mm	941866
Plafond/wandeindstuk	Afmetingen	Grijs	T-stuk	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941352		65 x 50 mm	942052
	90 x 65 mm	941366		90 x 65 mm	942066
Binnenbocht	Afmetingen	Grijs	Flexibel leidingstuk	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941452		65 x 50 mm	942252
	90 x 65 mm	941466		90 x 65 mm	942266
Ronde buitenbocht	Afmetingen	Grijs	Aansluitstuk met flexibele rand	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941552		65 x 50 mm	942352
	90 x 65 mm	941566		90 x 65 mm	942366
Eindkap	Afmetingen	Grijs	Beweegbare platte bocht	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941652		65 x 50 mm	942452
	90 x 65 mm	941666		90 x 65 mm	942466
Plattebocht	Afmetingen	Grijs	Verloopstuk	Afmetingen	Grijs
	65 x 50 mm	941752		90 x 65 mm	942166
	90 x 65 mm	941766		65 x 50 mm	

Wandbeugels met schuifrail


- ✓ Universele verstelbare beugels gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- ✓ Compleet met ingebouwde waterpas, bevestigingsschroeven, pluggen, trillingsdempende rubberen kussentjes en de innovatieve verstelbare achterpoot gemaakt van een schroefdraadlichaam van nylon voor een perfecte hechting aan de muur.

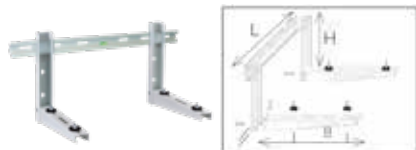

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxbxh)	Belasting	VPE
943300	WB 800X420	Grijswit (RAL9002)	B420xL800xH400 mm	max 140 kg	per set
943301	WB 800X450	Grijswit (RAL9002)	B450xL800xH400 mm	max 160 kg	per set

Wandbeugelset


- ✓ Universele verstelbare beugels gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- ✓ Compleet met bevestigingsschroeven, pluggen, trillingsdempende rubberen kussentjes.
- ✓ Hoge absorptie van de geproduceerde trillingen.

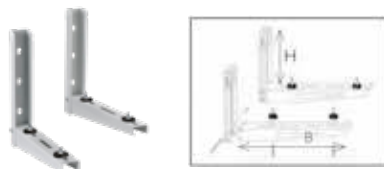

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxb)	Belasting	VPE
943310	WB SET 160KG	Grijswit (RAL9002)	B450xH400 mm	max 160 kg	per set

Condensbak

- ✓ Universele condensaatopvangbak, gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- ✓ Compleet met bevestiging en afvoer.

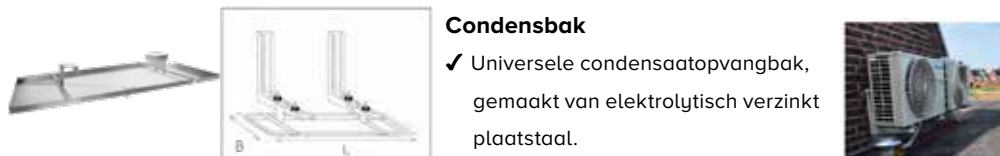

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxb)	VPE
943330	CB 850x390	Grijswit (RAL9002)	L850xB390 mm	per stuk

Schuindak montageset 150KG

- ✓ Verstelbare dakbeugel, verzinkt en geleverd met polyesterpoeder (RAL 9002).
- ✓ Ideaal voor het ondersteunen van de zwaarste machines.
- ✓ Verstelbaar van 15 ° tot 30 ° in functie van de dakhelling.
- ✓ Wordt compleet geleverd met schroeven, rubberen trillingsdempers en montagehandleiding.




Helling 15°	80 kg
Helling 20°	100 kg
Helling 25°	120 kg
Helling 30°	150 kg



Art nr	Type	Afmeting (bxl)	Belastbaar	VPE
943311	DB1000X380-150KG	B448xL850 mm	zie tabel	per set

Beschermkooi

- ✓ Beschermende metalen kooi voor buitenunits tegen vandalisme, onopzettelijke schade en weersinvloeden.
- ✓ Compleet met bevestigingsschroeven, pluggen, trillingsdempende rubberen kussentjes.
- ✓ Hoge absorptie van de geproduceerde trillingen.
- ✓ Eenvoudig en snel toegankelijk voor onderhoud.
- ✓ Verkrijgbaar in het zwart (op aanvraag).
- ✓ Verkrijgbaar in diverse formaten (op aanvraag).



Art nr	Type	Kleur	Afmeting (bxhxl)	Gewicht	VPE
943320	BK 1450x1150x650	Wit	B650 x H1450 x L1150 mm	20 kg	per stuk
943321	BK-VRF1000x2000	Wit	B1000 x H2000 x L1200 mm	23 kg	per stuk

Opstelbalken kunststof

- ✓ Voor snelle en veilige verankering van airco-units.
- ✓ Schokbestendig, zelfdovend en gestabiliseerd tegen UV-straling.
- ✓ Gemaakt van hard PVC.
- ✓ Licht in gewicht.
- ✓ Verkrijgbaar in crème en zwart.
- ✓ Lengte per stuk: 1 meter



Verpakt per 2 stuks

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxbxh)	Laadvermogen	VPE
943201	OBK 1000X100X100Z	Zwart (RAL9005)	1000x100x100 mm	160 kg	2 stuks
943202	OBK 1000X80X80W	Crème (RAL1013)	1000x80x80 mm	140 kg	2 stuks
943203	OBK 1000X100X100W	Crème (RAL1013)	1000x100x100 mm	160 kg	2 stuks
943204	OBK 1000X80X80Z	Zwart (RAL9005)	1000x80x80 mm	140 kg	2 stuks

Opstelbalken kunststof compleet met toebehoren

- ✓ Geleverd met schroeven, bouten en plakstrips.
- ✓ Voor snelle en veilige verankering van airco-units.
- ✓ Schokbestendig, zelfdovend en gestabiliseerd tegen UV-straling.
- ✓ Gemaakt van hard PVC.
- ✓ Verkrijgbaar in zwart.
- ✓ Verpakking: in een doos per 2 stuks.



Verpakt per complete set met toebehoren


Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxbxh)	Laadvermogen	VPE
943200	OBK SET 450X100Z	Zwart (RAL9005)	450x100x100 mm	160 kg	0,45 mtr

Trillingsdempers veervoet

- ✓ Deze trillingsdemper veervoet bestaat uit metalen veerisolatoren (laagfrequent absorberend onderdeel) ideaal voor het isoleren van alle soorten machines met lage frequentie (onder de 1200 tpm).
- ✓ Kleurgecodeerde veren helpen om gemakkelijk verschillende laadvermogens te onderscheiden.



Luchtbehandelingskast



Ventilatiekasten




Axiale ventilatoren

Art nr	Type	Kleur	Hoogte	Belasting	VPE
943400	TD-V 15KG M8	Oranje	74 mm	8 tot 15 kg	per 4 stuks
943401	TD-V 25KG M8	Paars	74 mm	14 tot 25 kg	per 4 stuks
943402	TD-V 50KG M8	Groen	74 mm	16 tot 50 kg	per 4 stuks
943403	TD-V 75KG M8	Blauw	74 mm	39 tot 75 kg	per 4 stuks
943404	TD-V 100KG M8	Rood	74 mm	46 tot 100 kg	per 4 stuks
943405	TD-V 125KG M10	Roze	74 mm	66 tot 125 kg	per 4 stuks

Trillingsdemper

- ✓ Speciaal voor steunen AC split units.
- ✓ De trillingsdempers beschermen de omgeving tegen de overdracht van trillingen, stoten en constructiegeluiden.
- ✓ De rubber-metaal trillingsdempers geven elastische ondersteuning van airconditioning units en kleine machines.
- ✓ Te monteren op een wandbeugel.
- ✓ Een set bestaat uit 4 trillingsdempers compleet met moeren en ringen.

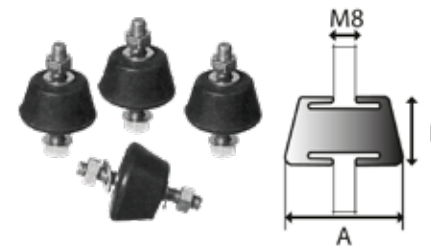


Art nr	Type	Kleur	A	B	Belasting	VPE
943406	TD 90KG 4ST	Zwart	44 mm	26 mm	19 tot 90 kg	per 4 stuks



Condensafvoerslang

- ✓ Gegolfde slang geproduceerd in mono-extrusie om condenswater af te voeren.
- ✓ Uitstekende flexibiliteit.
- ✓ Bedrijfstemperatuur: -30 ° C tot + 75 ° C.
- ✓ Verpakt in een doos die is voorzien van een opening om de slang af te rollen.
- ✓ Uiteinde gemakkelijk te koppelen met het koppelstuk (943350).


Art nr	Type	Kleur	Diameter	Rollengte	VPE
943340	TUBE 16-18	Wit	16-18 mm	50 mtr	per rol in doos
943341	TUBE 17-20	Wit	17-20 mm	50 mtr	per rol in doos
943350	TUBE-KS	Wit	Universeel	-	per 10 stuks

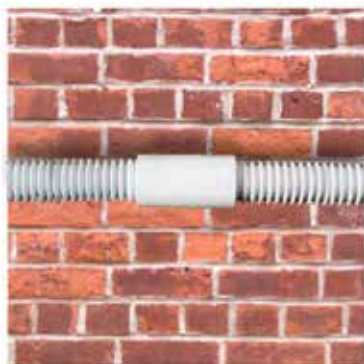


Montagerail stut 50 cm 41x41

- ✓ Steun- en ophangprofielen.
- ✓ Voor snelle en veilige verankering van buizen, kanalen, etc.
- ✓ Mogelijk om meerdere ankers van kragen te voorzien.
- ✓ Materiaal: Gegalvaniseerd staal.
- ✓ Verpakking: per lengte van 50 cm.


Art nr	Type	Materiaal	Afmeting (bxhxd)	VPE
943115	MR 41X41 500	Gegalvaniseerd staal	41x41x2,5 mm	0,5 mtr



Sectie



Zijaanzicht




Bovenaanzicht



Voetje voor montagerail stut

- ✓ Verstelbare voet voor 41x41 mm profielen.
- ✓ Het profiel is hiermee ook onder een hoek te monteren.
- ✓ Wordt compleet geleverd met bevestigingsschroeven.
- ✓ Materiaal: Gegalvaniseerd staal.

Art nr	Type	Materiaal	Afmeting (bxhxd)	VPE
943116	FX-HS	Gegalvaniseerd staal	41x41 mm	per stuk



Schuifmoer M8 x 40 mm

- ✓ Schuifmoer voor het vastzetten van de 41x41 mm profielen.
- ✓ Voor snelle en veilige verankering van buizen, kanalen, etc.
- ✓ Materiaal: gegalvaniseerd staal.

Art nr	Type	L	A	B	D	DS	S	VPE
943112	FX M8 40MM	40 mm	35 mm	20 mm	6 mm	40 mm	3 mm	per stuk



Schuifmoer

✓ De schuifmoeren worden gebruikt in de montagerails 41x41mm.

Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	VPE
943110	S-MO M8	Gegalvaniseerd staal	M8	30 mm	18 mm	6 mm	per 100 stuks
943111	S-MO M10	Gegalvaniseerd staal	M10	30 mm	18 mm	8 mm	per 100 stuks



Zeskantmoer

✓ De zeskantmoeren worden gebruikt in de montagerails 41x41mm.

Art nr	Type	Materiaal	Diameter	VPE
943130	ZM M8	Gegalvaniseerd staal	M8	per 200 stuks
943131	ZM M10	Gegalvaniseerd staal	M10	per 200 stuks



Draadstang

✓ De draadstangen worden veel gebruikt om airconditioning kanalen, leidingen en apparatuur op te hangen.

Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	VPE
943100	DS M8	Gegalvaniseerd staal	M8	1 mtr	per 4 stuks
943101	DS M10	Gegalvaniseerd staal	M10	1 mtr	per 4 stuks



Draadbusmoer rond

✓ De schuifmoeren worden veel gebruikt om airconditioning kanalen, leidingen en apparatuur op te hangen.

Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	VPE
943140	DBM-R-M8	Gegalvaniseerd staal	M8	30 mm	per 100 stuks
943141	DBM-R-M10	Gegalvaniseerd staal	M10	30 mm	per 100 stuks



Draadbusmoer hexagonaal

✓ De draadbusmoeren worden veel gebruikt om airconditioning kanalen, leidingen en apparatuur op te hangen.

Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	VPE
943120	DBM-HEX-M8	Gegalvaniseerd staal	M8	30 mm	per 100 stuks
943121	DBM-HEX-M10	Gegalvaniseerd staal	M10	30 mm	per 100 stuks



Opstelbalken kunststof



Wandbeugels

